



FC

FC

- ▶ OPÉRATIONS SPÉCIALES
- ▶ UNDERWATER CACHÉ
- ▶ AÉRO-TRANSPORTABLE
- ▶ DÉPLOIEMENT RAPIDE

FC: EMBARCATION COMMANDO

Reconnue dans le monde entier comme le bateau de référence des forces spéciales, les embarcations FC sont les plus utilisées puisque la majorité des soldats d'élite et de marins les ont choisies.

La gamme FC associe une conception et une technologie de pointe au savoir-faire unique de Zodiac Milpro en matière de fabrication de bateaux pneumatiques.

La forme de la coque des embarcations commandos est particulièrement importante car elle doit supporter une charge importante et conférer au pilote une manœuvrabilité inégalée dans tout type de conditions. Zodiac Milpro continue de faire évoluer cette gamme afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs les plus exigeants.

TAILLES



FC 420
FC 470

FC 530
FC 580



ROLL-UP FLOOR




H2P FLOOR



RIGID FLOOR



CARACTÉRISTIQUES

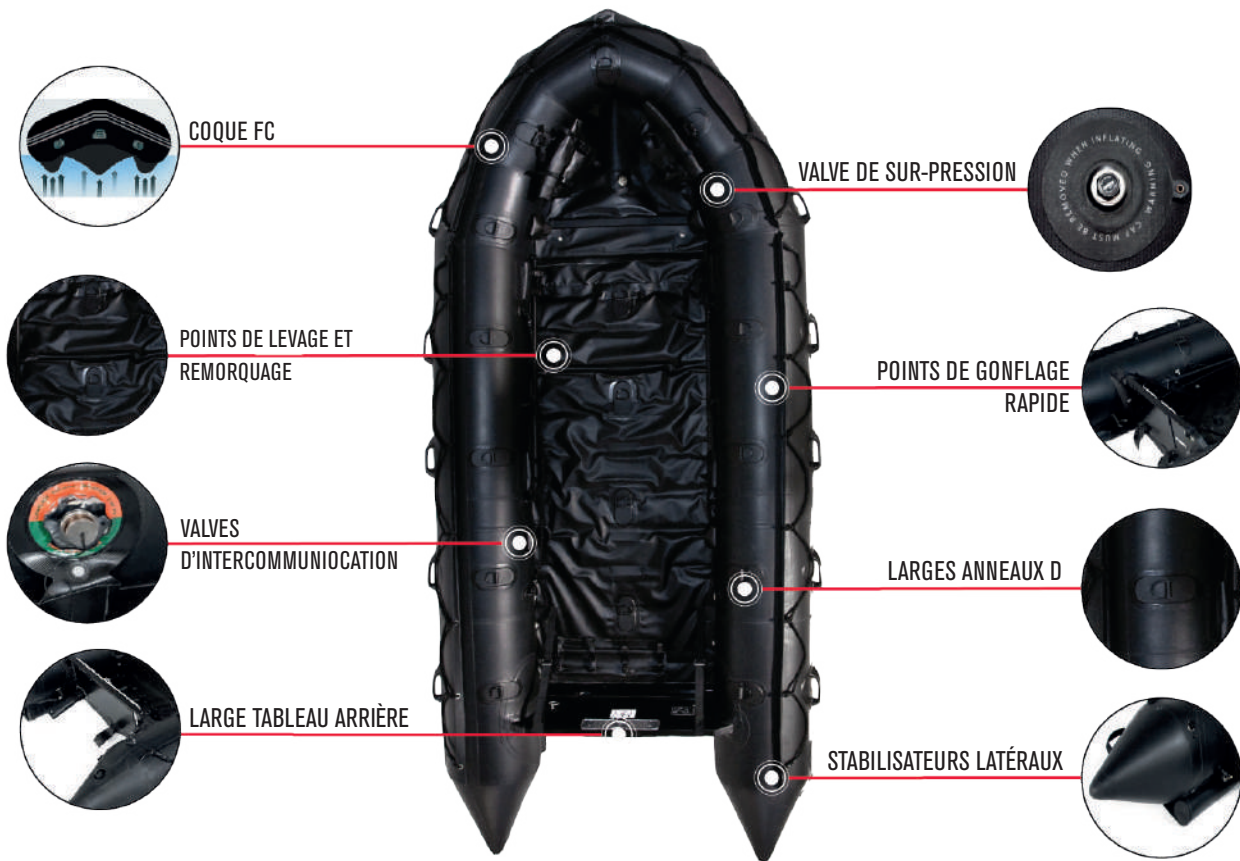

DONNÉES TECHNIQUES

Zodiac Milpro International se réserve le droit de modifier les spécifications de cette fiche technique

	FC 420		FC 470™		FC 470™ EVOL7		FC 530		FC 580	
Passagers max	6		10		10		12		15	
Charge max	870 kg	1918 lb	1250 kg	2756 lb	1250 kg	2756 lb	1690 kg	3725 lb	2520 kg	5556 lb
Longueur	4,20 m	13' 9"	4,70 m	15' 5"	4,70 m	15' 5"	5,30 m	17' 5"	5,85 m	19' 2"
Largeur	1,75 m	5' 9"	1,90 m	6' 3"	1,90 m	6' 3"	2,14 m	7'	2,48 m	8' 2"
Poids (vide)	120 kg	265 lb	146 kg	322 lb	138 kg	301 lb	180 kg	397 lb	250 kg	551 lb
Longueur d'arbre	long - 20"		long - 20"		long - 20"		long - 20"		long - 20"	
Puissance max	50 hp	38 kW	65 hp	49 kW	55 hp	41 kW	80 hp	60 kW	115 hp	86 kW
Poids moteur max	98 kg	216 lb	113 kg	149 lb	127 kg	280 lb	140 kg	308 lb	165 kg	364 lb
Tissu	1100 dtx CSM / neoprene		1880 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene	
Dimensions plié	0,65 x 1,40 m ² 2' 2" x 4' 7"		0,75 x 1,50 m ² 2' 6" x 4' 11"		0,75 x 1,50 m ² 2' 6" x 4' 11"		0,90 x 1,70 m ² 2' 11" x 5' 7"		2,1 x 0,87 x 0,4 m ² 6' 11" x 1' 10" x 1' 4"	
Plancher	- rigide - roll-up		- rigide - roll-up		- HPP - rigide - roll-up		- rigide - roll-up		- rigide	