



SRR

SEA RIB RESPONDER

- ▶ COQUE GRP
- ▶ MULTI-MISSION
- ▶ OPTIONS DISPONIBLES
- ▶ MAINTENANCE FACILE



TAILLES

SRR-420	SRR-650
SRR-500	SRR-750
SRR-530	SRR-850
	SRR-870


SRR: FONCTIONNEL ET PRATIQUE

La gamme Sea Rib™ Responders™ de Zodiac Milpro™ a été développée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants; elle est optimisée pour le confort des utilisateurs et faciliter la maintenance des embarcations.

Le flotteur des SRR, équipé de valves intercommunication Zodiac Milpro™, est amovible et monté sur rail pour rendre leur maintenance et leur échange facile et rapide.

La gamme SRR se caractérise par : une baille à moullage moulée au pont (à partir du 500), le passage de câbles sous-pont, réservoir caburant grande capacité intégré, trappe et panneau de maintenance (à partir du 530), une auge moteur et un pont auto-videur (à partir du 650), et un second réservoir caburant intégré (pour le 870).

CARACTÉRISTIQUES

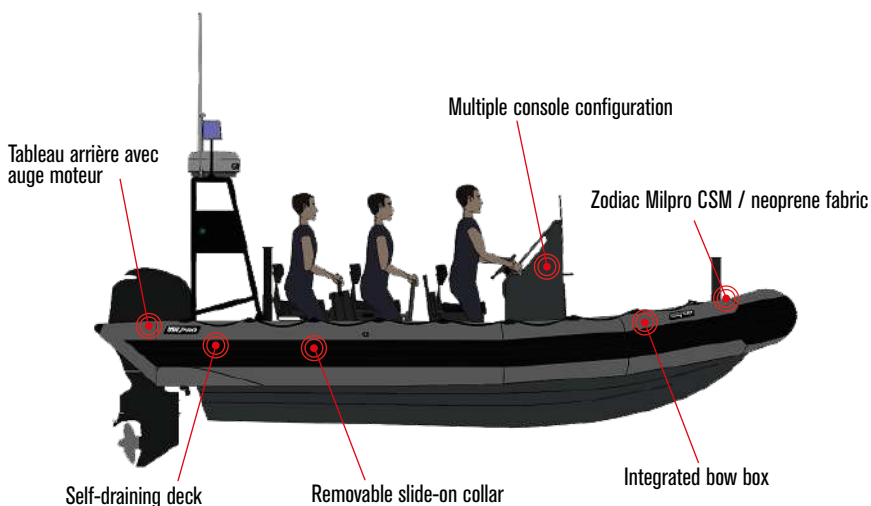



DONNEES TECHNIQUES

Zodiac Milpro International se réserve le droit de modifier les spécifications de cette fiche technique

	SRR-420		SRR-500		SRR-530		SRR-650	
Passagers max	6		9		12		15	
Charge max	750 kg	1653 lb	858 kg	1892 lb	1150 kg	4409 lb	1850 kg	4078 lb
Longueur	4,20 m	13' 9"	4.90 m	16' 1"	5.30 m	17' 5"	6,48 m	21' 3"
Largeur	1,85 m	6'	2.05 m	6' 9"	2,20 m	7' 3"	2,56 m	8' 5"
Poids (vide)	220 kg	485 lb	345 kg	761 lb	400 kg	882 lb	712 kg	1570 lb
Longueur d'arbre	long - 20"		long - 20"		long - 20"		single XL - 25" twin long - 20"	
Puissance max	40 hp	30 kW	80 hp	60 kW	90 hp	68 kW	150 hp 2 x 80 hp	110 kW 2 x 59 kW
Poids moteur max	98 kg	215 lb	163 kg	359 lb	189 kg	417 lb	234 kg 2 x 181 kg	516 lb 2 x 399 lb
Tissu	1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene	
Stockage coque	3,55 x 1,25 x 0,60 m ³ 11' 7" x 5' 1" x 3' 4"		3,82 x 1,38 x 0,97 m ³ 12' 6" x 4' 6" x 3' 2"		4,46 x 1,53 x 0,81 m ³ 14' 8" x 5' 0" x 2' 8"		5,25 x 1,57 x 1,02 m ³ 17' 3" x 5' 2" x 3' 4"	

	SRR-750		SRR-870		SRR-870 CABIN		SRR-1100	
Passagers max	16		18		12		22	
Charge max	2114 kg	4661 lb	2076 kg	2076 kg	1650 kg	3638 lb	2350 kg	5181 lb
Longueur	7,40 m	24' 2"	8,79 m	8,79 m	7,40 m	24' 2"	10,59 m	34' 9"
Largeur	2,90 m	9' 5"	3,05 m	3,05 m	2,90 m	9' 5"	3,05 m	10' 1"
Poids (vide)	959 kg	2114 lb	1578 kg	1578 kg	959 kg	2114 lb	2000 kg	4409 lb
Longueur d'arbre	single XL - 25" twin long - 20"		single XXL - 30" twin XL - 25"		single XXL - 30" twin XL - 25"		twin XL - 25"	
Puissance max	250 hp 2 x 150 hp	188 kW 2 x 113 kW	350 hp 2 x 250 hp	261 kW 2 x 186 kW	250 hp 2 x 150 hp	188 kW 2 x 113 kW	2 x 350 hp	2 x 261 kW
Poids moteur max	294 kg 2 x 231 kg	648 lb 2 x 509 lb	390 kg 2 x 280 kg	860 lb 2 x 617 lb	294 kg 2 x 231 kg	648 lb 2 x 509 lb	2 x 310 kg	2 x 683 lb
Tissu	1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene		1670 dtx CSM / neoprene	
Stockage coque	6,47 x 2,15 x 1,09 m ³ 21' 3" x 7' 1" x 3' 7"		7,78 x 2,27 x 1,37 m ³ 25' 6" x 7' 5" x 4' 6"		7,78 x 2,27 x 1,37 m ³ 25' 6" x 7' 5" x 4' 6"		9,75 x 2,44 x 1,37 m ³ 31' 12" x 8' 0" x 4' 6"	